


EPI 325 - 500

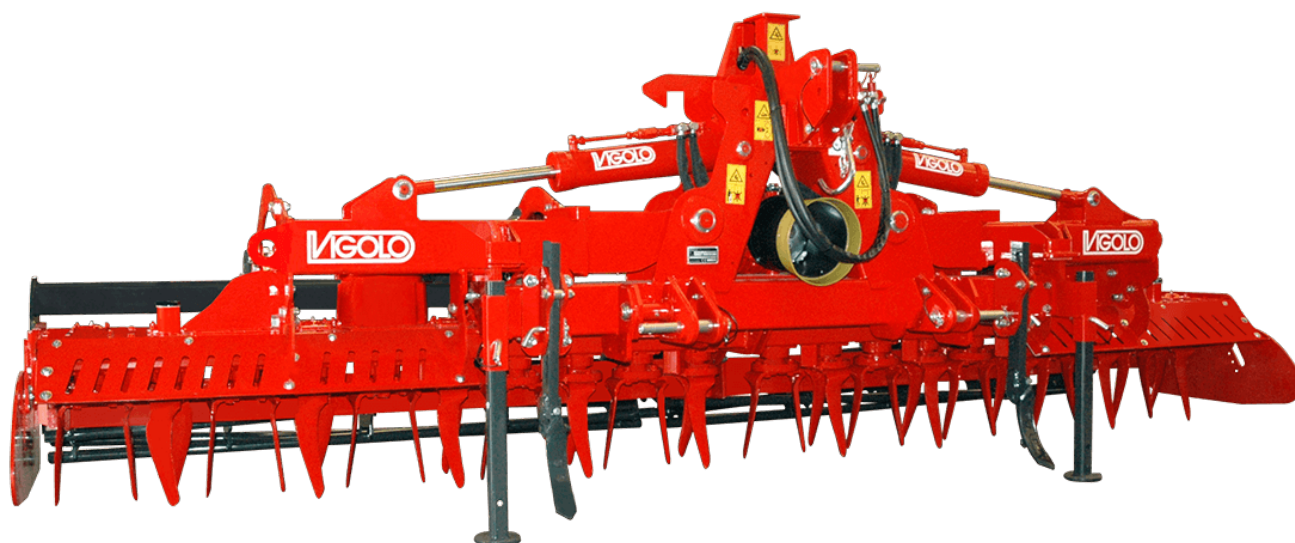

Équipement Standard


- Attelage renforcé à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème catégorie (pivots 2ème/3ème cat.)
- Transmission avec boîtiers latéraux monovitesse 1000' mod. Vigolo A8
- Corps de transmission avec engrenages cémentés et revenus
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur
- Lame niveleuse réglable montée sur rouleau arrière
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Système de blocage de sécurité dans la position fermée avec décrochage automatique séquentiel
- Cardan principal avec sécurité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Cardans latéraux avec sécurité par boulon de cisaillement
- Kit feux arrière avec tableaux routiers
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux

A	320	mm
B	90	mm
C	14	mm
D	50	mm
E Ø	16,5	mm




215

Cuscinetti a sfera a bagno d'olio
Oil-immersed ball bearings
Ölbad Kugellager
Roulements à billes à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 1000'	 1000'	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470	 kg Rullo Packer Ø 355 / 500	 kg Rullo Packer Ø 406 / 550
EPI-15 325	3240	3375	90-200	14	340	280 - 510	1600	1620	1720	-	-
EPI-15 370	3670	3805	100-200	16	400	280 - 510	2090	2150	2130	2180	-
EPI-15 410	4100	4235	100-200	18	400	280 - 510	2250	2300	2200	2470	-
EPI-15 460	4530	4665	100-200	20	400	280 - 510	2340	2450	2360	2650	-
EPI-15 500	4960	5095	120-200	22	400	280 - 510	2400	2600	2680	2890	-



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com