

## GPV 380 - 500




### Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO schwingende Gabelanbau Kat. III
- Zentrale Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min, 1 Zapfwelle
- Zahnradantrieb mit Doppelverweisung
- 6 gebogene Hacken pro Flansch
- Doppelter Verstärkungsflansch
- Gehäuse mit variablem Volumen mit hydraulischer Einstellung
- Heckhaube mit Federstoßdämpfern
- Seitliche Verstellung der Nachlaufwalze durch Stifte
- Sicherheitssperrsystem in Schließstellung mit automatischer sequenzieller Entsperrung
- Einfache Hauptgelenkwelle (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Satz Beleuchtung mit Warntafeln für Straßentransport
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

### VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)

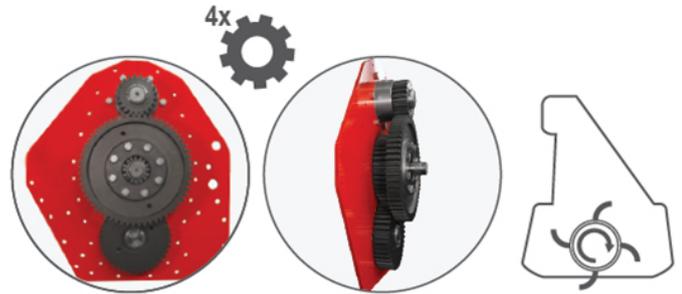

Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 1000' R 1 : 1	 1000' R 1 : 1,35	 kg Rullo liscio	 kg Rullo a rete	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470
GPV-20 380	3800	4100	150 - 320	108	350	260	3100	3250	3500
GPV-20 420	4200	4500	150 - 320	120	350	260	3150	3320	3600
GPV-20 450	4500	4800	200 - 320	132	350	260	3200	3400	3750
GPV-25 500	5000	5300	250 - 380	144	350	260	3450	3650	4000

