

HVG 350 - 450




Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO schwingende Gabelanbau Kat. II (Stifte Kat. II-III)
- Zentrale Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min Vigolo C8, 1 Zapfwelle
- Zahnradantrieb
- 6 gebogene Hacken pro Flansch
- Heckhaube mit Federstoßdämpfern
- Seitliche Verstellung der Nachlaufwalze durch Stifte (nur Versionen mit hinteren Walze)
- Sicherheitssperresystem in Schließstellung mit automatischer sequenzieller Entsperrung
- Einfache Hauptgelenkwelle (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung bis 380PS
- Satz Beleuchtung mit Warntafeln für Straßentransport
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

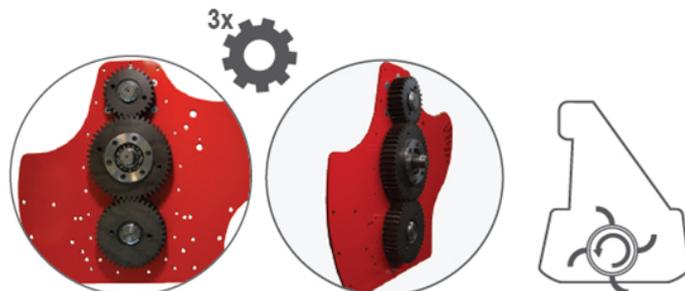

Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 1000'	 540' - 1000'	 Slitte	 Rullo Export	 Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 Rullo Packer Ø 323 / 470
HVG-15 350	3500	4000	110 - 200	84	340	-	2250	2360	2400	2680
HVG-15 400	4000	4500	120 - 200	96	340	-	2450	2560	2600	2880
HVG-15 450	4500	5000	150 - 200	108	340	-	2550	2760	2800	3080

