

MFW DT 180 - 220



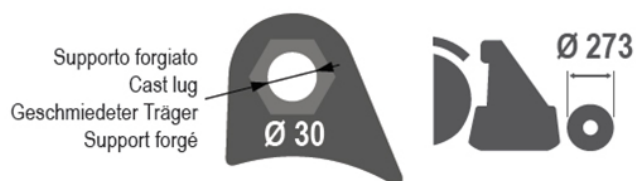
Standard Ausstattung



- Universelle 3-Punkt-ISO-Gabelanbau Kat. II

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

- Verstärktes doppeltes Gehäuse aus hochwiderstandsfähigem Stahl Hardox®
- Gleitkufen mit Unterplatte
- Zweifache Gegenschneide
- Heckklappe mit hydraulischer Verstellung und integrierter Nachlaufwalze
- Frontschutz mit Ketten (4 Reihen)
- Zentrale Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min, 1 Zapfwelle, mod. Vigolo C810
- Doppelantrieb Doppelantrieb



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max		 Kg	
MFW 180 DT	1800	2200	100-250	32	1400	6+6
MFW 200 DT	2000	2400	110-250	36	1565	6+6
MFW 220 DT	2200	2600	120-250	40	1730	6+6

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com