


RSA/R MAX 180 - 320

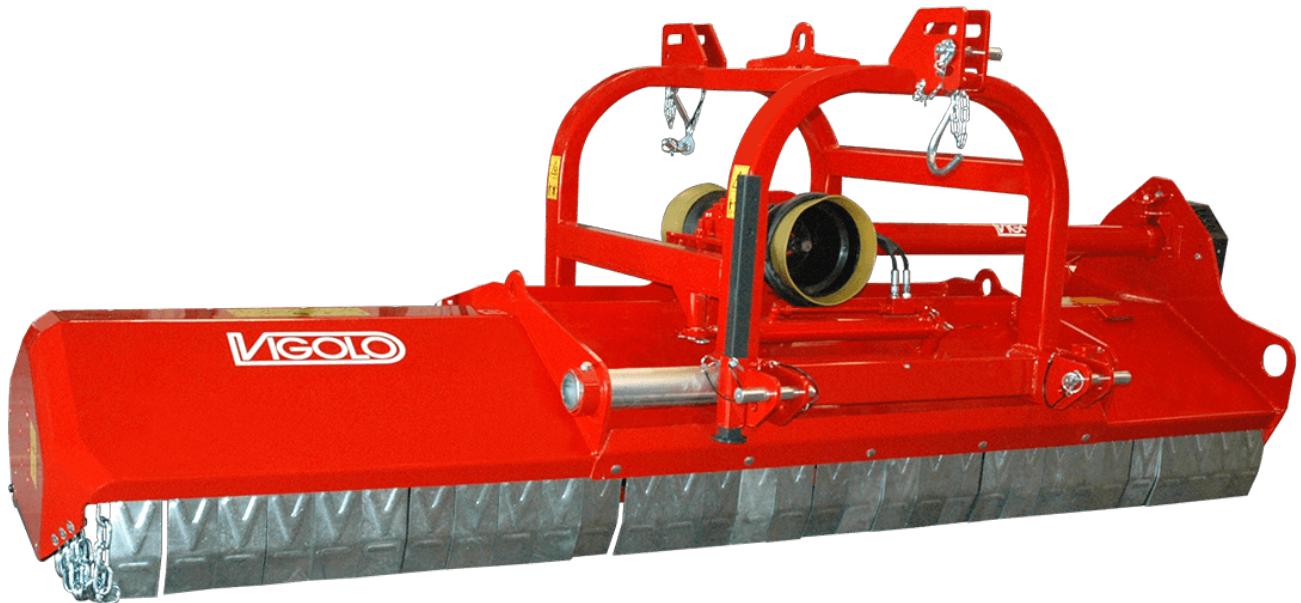

Standard Ausstattung

- Universelle 3-Punkt-ISO-Gabelanbau Kat. II, Doppelanbauturm für Front-Heck Anwendung
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min, 2 Zapfwellen, mod. Vigolo L810 (RSA/R MAX 180-250)
- Übersetzungsgetriebe mit Freilauf für Zapfwellendrehzahl 1000 U/min, 2 Zapfwellen, mod. Vigolo E810 (RSA/R MAX 280-320)
- Vorbereitung für 540' Ausführung mit Umkehrscheiben
- Verstärktes doppeltes Gehäuse
- Dreifache Gegenschneide
- Hydraulische Seitenverschiebung durch Doppelsäule des Anbauturms
- Höhenverstellbare Nachlaufwalze mit Schaber, erhöhte Lager
- Vorn abgeschrägte und abgerundete Seite
- Einfache Gelenkwelle (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Frontschutz mit Klappen
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE


VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

RSA/R Max 180-300 RSA/R Max 320











Fiancata arrotondata
Rounded side
Abgerundetes Gehäuse
Côté arrondie



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg				
RSA/R Max 180	1800	1990	40 - 120	840	16	32 + 16	± 200	5
RSA/R Max 200	2000	2190	50 - 120	890	18	36 + 18	± 200	5
RSA/R Max 220	2200	2390	50 - 120	960	20	40 + 20	± 200	5
RSA/R Max 250	2500	2690	60 - 120	1030	22	44 + 22	± 200	5
RSA/R Max 280	2800	2990	70 - 180	1100	24	48 + 24	± 200	6
RSA/R Max 300	3000	3190	80 - 180	1170	28	56 + 28	± 200	6
RSA/R Max 320	3200	3390	80 - 180	1200	32	64 + 32	± 200	6

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com