


EN-SKEL 095 - 300 DELIMBE

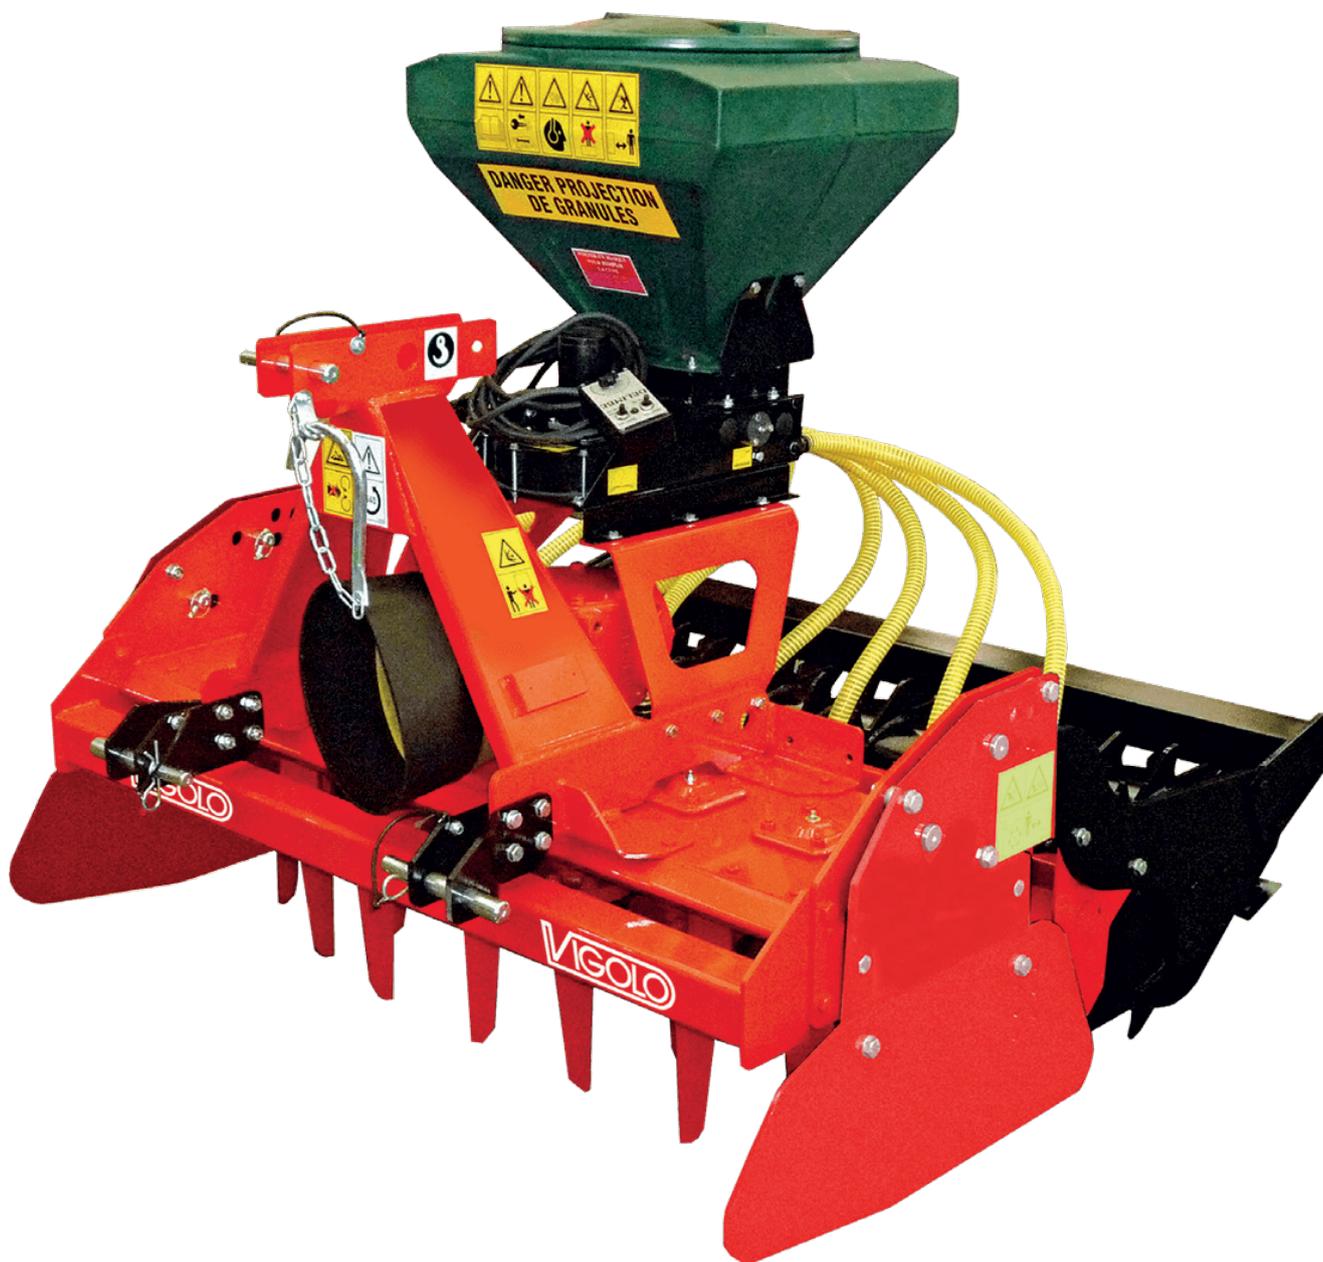

Le combiné mécanique herse-semoir VIGOLO mod. EN-SKP est une machine idéale pour la semis à la volée d'herbe et de légumes; le rouleau arrière, lisse ou grillagé, avec décrottoir, permet de recouvrir bien les semences.

EN-T Équipement Standard

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

- Attelage à 3 points universel ISO à fourche 1ère catégorie (réglable en largeur, pivots 1ère/2ème cat.)
- Boitier central monovitesse 540'/540' eco mod. Vigolo A6, 1 pdf
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur
- Lame niveleuse arrière amortisée
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Prédiposition pour semoir électrique (EN-SKEL)
- Cardan central avec sécurité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents

EN-L

Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème catégorie
- Boitier central monovitesse 540'/540' eco mod. Vigolo A8, 1 pdf
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur
- Lame niveleuse arrière amortisée
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Prédiposition pour semoir électrique (EN-SKEL) et attelage semoir (ASM)
- Cardan central avec sécurité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents

EN-S

Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème catégorie
- Boitier central monovitesse 540'/540' eco mod. Vigolo A8, 2 pdf
- Corps de transmission avec engrenages cémentés et revenus
- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur
- Lame niveleuse arrière amortisée
- Réglage du rouleau latéral à pivots
- Haubans courbes de renfort latéral (EN-S 275/300/340)
- Prédiposition pour attelage semoir (ASM et ASI N)
- Cardan central avec sécurité à friction à disques (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 540'	 540' ECO	 540' - 1000'	 kg Rullo a rete	 kg Rullo liscio	 kg Rullo Packer Ø 323 / 470	 Lt. Capacità serbatoio
EN-T SKEL 095	980	1030	25 - 90	4	280	389	280 - 510	465	480	530	80
EN-T SKEL 120	1195	1245	25 - 90	5	280	389	280 - 510	495	510	570	80
EN-T SKEL 145	1410	1460	30 - 90	6	280	389	280 - 510	535	550	650	80
EN-T SKEL 165	1625	1675	30 - 90	7	280	389	280 - 510	595	610	690	80
EN-T SKEL 185	1840	1890	40 - 90	8	280	389	280 - 510	650	665	770	80
EN-L SKEL 200	2055	2105	40 - 120	9	340	472	280 - 510	745	760	860	80
EN-L SKEL 225	2270	2320	40 - 120	10	340	472	280 - 510	820	835	925	80
EN-L SKEL 250	2510	2545	50 - 120	11	340	472	280 - 510	895	910	990	80
EN-S SKEL 300	2930	2985	70 - 120	13	340	472	280 - 510	1005	1020	1140	80

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com