


MX2 200 - 300

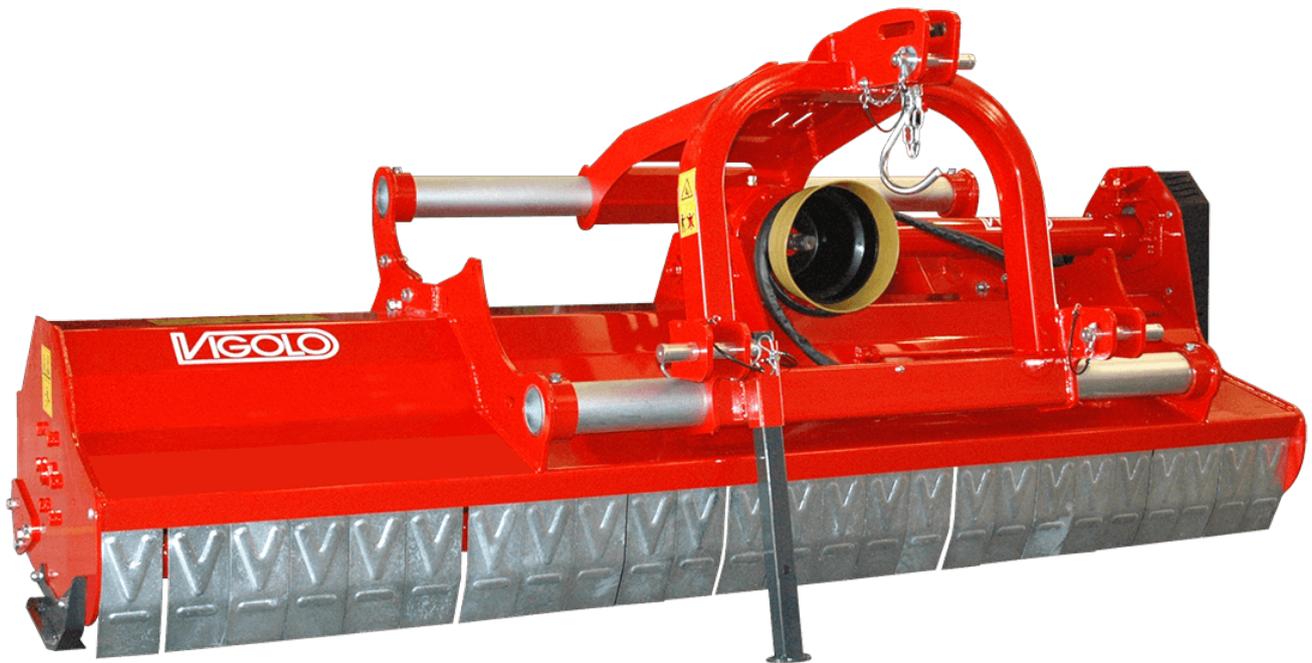


Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO 2ème catégorie
- Boîtier avec roue libre 540', 2 pdf, mod. Vigolo L810 (MX2 200-250)
- Boîtier avec roue libre 1000', 2 pdf, mod. Vigolo L810 (MX2 280/300)
- Prédiposition pour version 540'/1000' avec inversion des poulies
- Prédiposition pour version frontal
- Tôle de blindage renforcée vissée en acier résistant à l'abrasion Hardox®
- Triple contre-couteau
- Déplacement latéral manuel par double tube de l'attelage
- Rouleau arrière avec grattoir réglable en hauteur, roulements surdimensionnés
- Caisson fermé avec volume augmenté pour décharger le matériel intérieurement
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents



VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg				 ± 250	 5
MX2 200	2000	2170	60 - 120	790	18	44	38	± 250	5
MX2 220	2200	2370	60 - 120	820	20	48	40	± 250	5
MX2 250	2500	2670	70 - 120	890	22	56	48	± 250	5
MX2 280	2800	2990	80 - 150	960	24	64	52	± 250	6
MX2 300	3000	3190	90 - 150	1030	28	68	56	± 250	6

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com