

RIP 950





Équipement Standard

- Attelage à 3 points universel ISO 3ème catégorie
- Hauteur sous-châssis: 950 mm
- Support dents soudé (DIG)
- Support dents vissé (RIP)
- Dents avec sécurité par boulon de traction
- Socs reversibles
- Ailettes bilatérales double position en hauteur et casse-motte central
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Mod.	N° 	 mm	 Prof. lavoro mm	 mm	 mm	HP  min - max	 kg Senza rulli	 kg 2 Rulli
RIP 950 / 5	5	950	650	535	2500	100 - 200	1300	1600
RIP 950 / 7S	7	950	650	355	2500	130 - 200	1550	1800
RIP 950 / 7	7	950	650	430	3000	130 - 250	1650	2000
RIP 950 / 9	9	950	650	390	3500	150 - 300	1850	2250

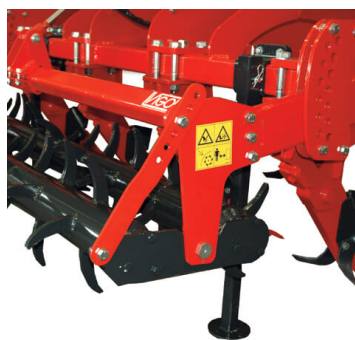

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com