


RSA/R PLUS 160 - 250

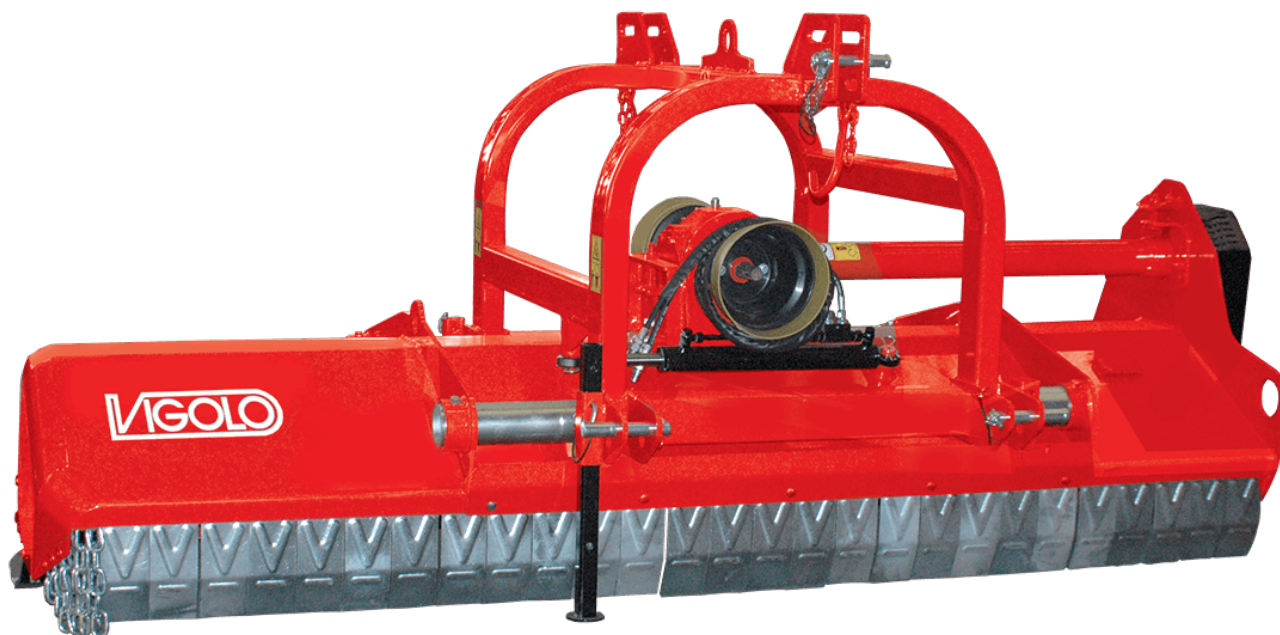

Équipement Standard


- Attelage à 3 points universel ISO 2ème catégorie, double attelage pour utilisation avant-arrière
- Boîtier avec roue libre 1000', 2 pdf, mod. Vigolo L810
- Prédisposition pour version 540' avec inversion des poulies
- Tôle de blindage renforcée
- Triple contre-couteau
- Déplacement latéral hydraulique par double tube de l'attelage
- Rouleau arrière avec grattoir réglable en hauteur, roulements surdimensionnés
- Coté latérale arrondie et émoussée à l'avant
- Protection arbres coté carter
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Fiancata arrotondata
Rounded side
Abgerundetes Gehäuse
Côté arrondie



Supporto forgiato
Cast lug
Geschmiedeter Träger
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	HP min - max	Kg 	 14	 28 + 14	 ± 200	 5
RSAR Plus 160	1600	1770	40 - 120	770	14	28 + 14	± 200	5
RSAR Plus 180	1800	1970	40 - 120	800	16	32 + 16	± 200	5
RSAR Plus 200	2000	2170	50 - 120	830	18	36 + 18	± 200	5
RSAR Plus 220	2200	2370	50 - 120	880	20	40 + 20	± 200	5
RSAR Plus 250	2500	2670	60 - 120	930	22	44 + 22	± 200	5

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com