

TSL - V 320 - 460





Équipement Standard


- Attelage renforcé à 3 points universel ISO à fourche oscillante 2ème catégorie (pivots 2ème/3ème cat)
- Boîtier avec roue libre 1000', 1 pdf
- Contre-couteau
- Tôle de blindage vissée
- Rouleau arrière réglable en hauteur, avec grattoir
- Porte arrière ouvrable pour entretien
- Système de blocage de sécurité dans la position fermée avec décrochage automatique séquentiel
- Cardan principal direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Kit feux arrière avec tableaux routiers
- Lames latérales de protection
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg						
TSL-V-15 320	3200	3500	80-180	1700	64	32	-	40	40	4 + 4
TSL-V-15 400	4000	4300	100-180	1900	80	40	-	48	48	4 + 4
TSL-V-15 460	4600	4900	100-180	2000	96	48	-	56	56	5 + 5

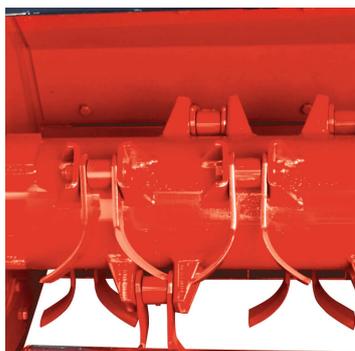

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com