

TST 180 - 250





Équipement Standard


- Attelage à 3 points universel ISO 2ème catégorie
- Boîtier avec roue libre 540', 1 pdf, mod. Vigolo L810
- Prédisposition pour version 1000' avec inversion des poulies
- Contre-couteau réglable
- Déplacement latéral manuel
- Rouleau arrière autonettoyant réglable en hauteur, avec grattoir
- Porte arrière ouvrable pour entretien
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Lames latérales de protection
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg							
TST 180	1800	1960	45-100	700	40	20	40	22	22	± 125	4
TST 200	2000	2160	50-100	740	48	24	48	26	26	± 125	4
TST 220	2200	2360	60-100	790	52	26	52	28	28	± 125	5
TST 230	2300	2460	60-100	880	56	28	56	30	30	± 125	5
TST 250	2500	2660	60-100	850	60	30	60	32	32	± 125	5

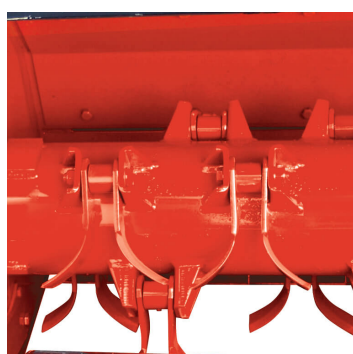

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
 Via dell'Industria, 27/A
 36045 Alonte (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 436247
 Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com