

TST MAX 200 - 300






Équipement Standard


- Attelage à 3 points universel ISO 2ème catégorie
- Boîtier avec roue libre 540', 1 pdf, mod. Vigolo E810 (TST MAX 200÷250)
- Boîtier avec roue libre 1000', 1 pdf, mod. Vigolo E810 (TST MAX 280/300)
- Prédiposition pour version 540'/1000' avec inversion des poulies
- Contre-couteau réglable
- Déplacement latéral manuel
- Rouleau arrière autonettoyant réglable en hauteur, avec grattoir
- Porte arrière ouvrable pour entretien
- Cardan direct (fourche côté tracteur 1" 3/8 Z6)
- Lames latérales de protection
- Volets de protection avant
- Protections CE de prévention des accidents

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg						 ± 125	 4
TST Max 200	2000	2160	50-180	800	48	24	48	26	26	± 125	4
TST Max 230	2300	2460	60-180	1000	56	28	56	30	30	± 125	5
TST Max 250	2500	2660	60-180	1100	60	30	60	32	32	± 125	5
TST Max 280	2800	2985	70-180	1200	68	34	68	36	36	± 125	6
TST Max 300	3000	3185	80-180	1300	72	36	72	40	40	± 125	6

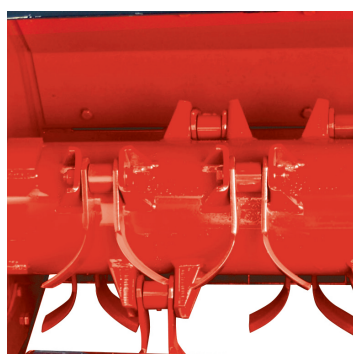

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale

Via dell'Industria, 27/A

36045 Alonte (VI) - ITALY

Tel. +39 0444 436247

Fax +39 0444 436237

www.vigolo.com - info@vigolo.com