

DVG 520 - 620










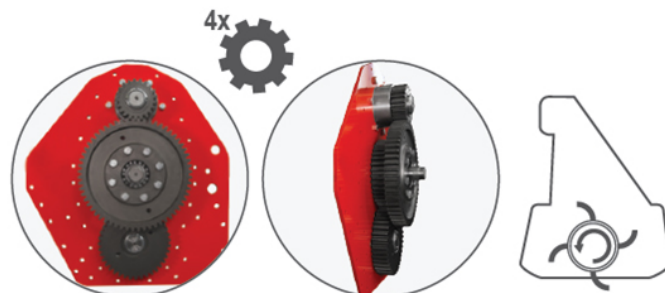


Dotazione standard

- Attacco rinforzato 3 punti universale ISO a forcella oscillante 3^a categoria
- Riduttore centrale monovelocità 1000', 1 pto
- Trasmissione a ingranaggi con doppio rinvio
- 6 zappe curve per flangia
- Doppia flangia di rinforzo
- Cassone a volume variabile con regolazione idraulica
- Portellone posteriore con ammortizzatori a molla
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Sistema di sicurezza bloccaggio in posizione chiusa con sgancio automatico sequenziale
- Cardano centrale diretto (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Cardani laterali con sicurezza automatica fino a 500hp
- Barra fanali posteriore con tabelle stradali
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N° zappe *	 R 1 : 1	 R 1 : 1,35	 kg Rullo Export	 kg Rullo Spuntoni Rullo Spirale	 kg Rullo Packer Ø 355 / 500
DVG-30 520	5200	5500	200-500	154	350	260	5190	5390	5690
DVG-30 570	5700	6000	250-500	156	350	260	5340	5540	5890
DVG-30 620	6200	6500	300-500	168	350	260	5490	5690	6090

