


EPI 325 - 500

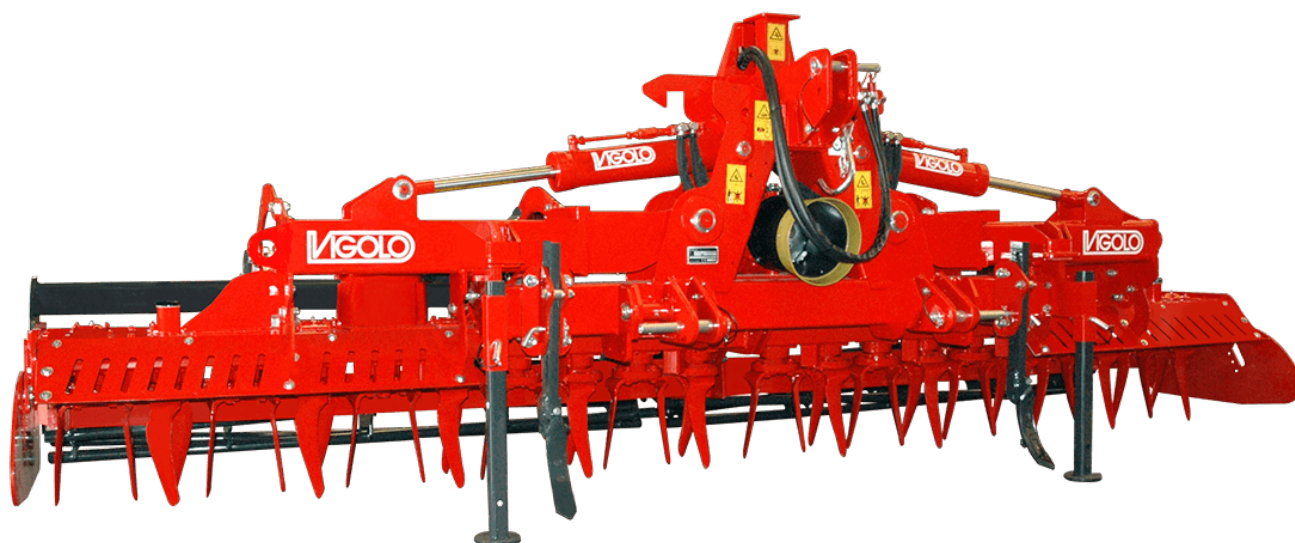

Dotazione standard


- Attacco rinforzato 3 punti universale ISO a forcella oscillante 2^a categoria (perni 2^a/3^a cat)
- Trasmissione con riduttori laterali monovelocità 1000' mod. Vigolo A8
- Corpo trasmissione ad ingranaggi cementati e temperati
- Fiancate laterali ammortizzate e regolabili in altezza
- Barra livellatrice regolabile montata sul rullo
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Sistema di sicurezza bloccaggio in posizione chiusa con sgancio automatico sequenziale
- Cardano centrale a frizione a dischi (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardani laterali con sicurezza a bullone di tranciamento
- Barra fanali posteriore con tabelle stradali
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux












A	320	mm
B	90	mm
C	14	mm
D	50	mm
E Ø	16,5	mm



215

Cuscinetti a sfera a bagno d'olio
Oil-immersed ball bearings
Ölbad Kugellager
Roulements à billes à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 1000'	 1000'	 Rullo Export kg	 Rullo Spuntoni Rullo Spirale kg	 Rullo Packer Ø 323 / 470 kg	 Rullo Packer Ø 355 / 500 kg	 Rullo Packer Ø 406 / 550 kg
EPI-15 325	3240	3375	90-200	14	340	280 - 510	1600	1620	1720	-	-
EPI-15 370	3670	3805	100-200	16	400	280 - 510	2090	2150	2130	2180	-
EPI-15 410	4100	4235	100-200	18	400	280 - 510	2250	2300	2200	2470	-
EPI-15 460	4530	4665	100-200	20	400	280 - 510	2340	2450	2360	2650	-
EPI-15 500	4960	5095	120-200	22	400	280 - 510	2400	2600	2680	2890	-

