MFW DT 180 - 220

Dotazione standard

- Attacco 3 punti universale ISO 2ª categoria

VIGOLO Srl Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

- Doppio cassone rinforzato Hardox
- Slitte con piatto
- Doppio controcoltello
- Portellone posteriore apribile con 1 pistone con rullo integrato
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)
- Catene anteriori di protezione a 4 file
- Protezioni antinfortunistiche «CE»
- Moltiplicatore con ruota libera 1000’, 1 pto, mod. Vigolo C810
- Doppia trasmissione

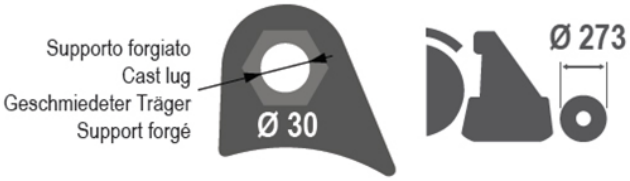

Mod.	Lavoro mm	Ingombro mm	HP min - max		Kg	
MFW 180 DT	1800	2200	100-250	32	1400	6+6
MFW 200 DT	2000	2400	110-250	36	1565	6+6
MFW 220 DT	2200	2600	120-250	40	1730	6+6

VIGOLO Srl Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com