

## TFC 140 - 230














### Dotazione standard


- Attacco 3 punti universale ISO 2<sup>a</sup> categoria
- Moltiplicatore con ruota libera 540', 1 pto, mod. Vigolo L810
- Controcoltello
- Spostamento laterale manuale
- Rotore ad altezza da terra maggiorata
- Ruote posteriori registrabili in altezza e larghezza
- Portellone posteriore apribile per manutenzione
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Lame laterali di protezione
- Catene anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

### VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg						
TFC 140	1400	1560	30-120	610	28	14	18	18	± 125	3
TFC 150	1500	1660	30-120	630	30	15	20	20	± 125	3
TFC 160	1600	1760	35-120	660	32	16	20	20	± 125	3
TFC 200	2000	2160	40-120	700	40	20	26	26	± 125	4
TFC 230	2300	2460	50-120	730	48	24	30	30	± 125	4

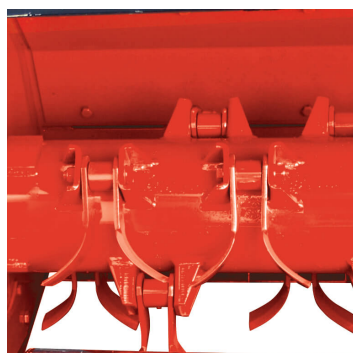

## VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
 Via dell'Industria, 27/A  
 36045 Alonte (VI) - ITALY  
 Tel. +39 0444 436247  
 Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)