


## TSA/L 100 - 250




### Dotazione standard

- Attacco 3 punti universale ISO 1ª categoria (TSA/L 100-140)
- Attacco 3 punti universale ISO 1ª/2ª categoria (TSA/L 150-250)
- Moltiplicatore con ruota libera 540', 1 pto, mod. Vigolo F810
- Predisposizione per versione 1000' con inversione pulegge
- Triplo controcoltello
- Spostamento laterale manuale
- Rullo posteriore con raschiarullo registrabile in altezza
- Portellone posteriore apribile per manutenzione
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»


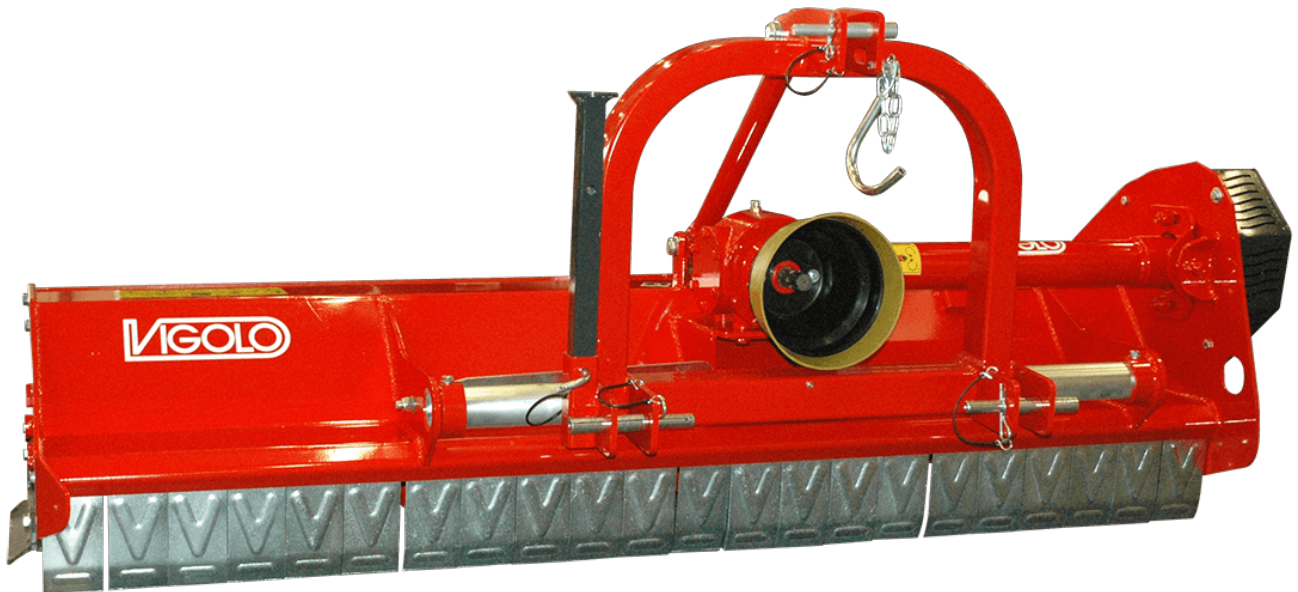







### VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)



Supporto forgiato  
Cast lug  
Geschmiedeter Träger  
Support forgé



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg					
TSA/L 100	1000	1135	30-100	380	8	24	18	± 125	2
TSA/L 120	1200	1335	30-100	420	10	28	22	± 125	2
TSA/L 140	1400	1535	30-100	450	12	32	26	± 125	3
TSA/L 150	1500	1635	40-100	480	14	36	28	± 200	3
TSA/L 160	1600	1765	40-100	520	14	36	30	± 200	3
TSA/L 180	1800	1965	40-100	550	16	40	34	± 200	4
TSA/L 200	2000	2165	50-100	600	18	44	38	± 200	4
TSA/L 220	2200	2365	50-100	660	20	48	40	± 200	4
TSA/L 250	2500	2665	60-100	720	22	56	48	± 200	5

## VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)