

## TST MAX 200 - 300




### Dotazione standard


- Attacco 3 punti universale ISO 2ª categoria
- Moltiplicatore con ruota libera 540', 1 pto, mod. Vigolo E810 (TST MAX 200÷250)
- Moltiplicatore con ruota libera 1000', 1 pto, mod. Vigolo E810 (TST MAX 280/300)
- Predisposizione per versione 540'/1000' con inversione pulegge
- Controcoltello registrabile
- Spostamento laterale manuale
- Rullo posteriore registrabile in altezza con raschiarullo
- Portellone posteriore apribile per manutenzione
- Cardano diretto (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Lame laterali di protezione
- Bandelle anteriori di protezione
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

### VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
Via dell'Industria, 27/A  
36045 Alonte (VI) - ITALY  
Tel. +39 0444 436247  
Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)



Mod.	 Lavoro mm	 Ingombro mm	 HP min - max	 Kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ± 125	 4
TST Max 200	2000	2160	50-180	800	48	24	48	26	26	± 125	4
TST Max 230	2300	2460	60-180	1000	56	28	56	30	30	± 125	5
TST Max 250	2500	2660	60-180	1100	60	30	60	32	32	± 125	5
TST Max 280	2800	2985	70-180	1200	68	34	68	36	36	± 125	6
TST Max 300	3000	3185	80-180	1300	72	36	72	40	40	± 125	6

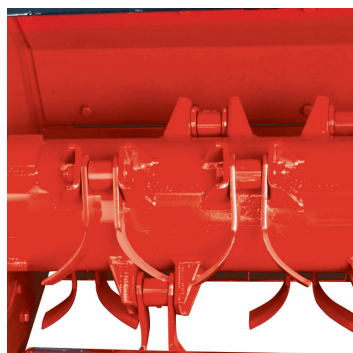

## VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale  
 Via dell'Industria, 27/A  
 36045 Alonte (VI) - ITALY  
 Tel. +39 0444 436247  
 Fax +39 0444 436237  
[www.vigolo.com](http://www.vigolo.com) - [info@vigolo.com](mailto:info@vigolo.com)