


VX 250 - 400

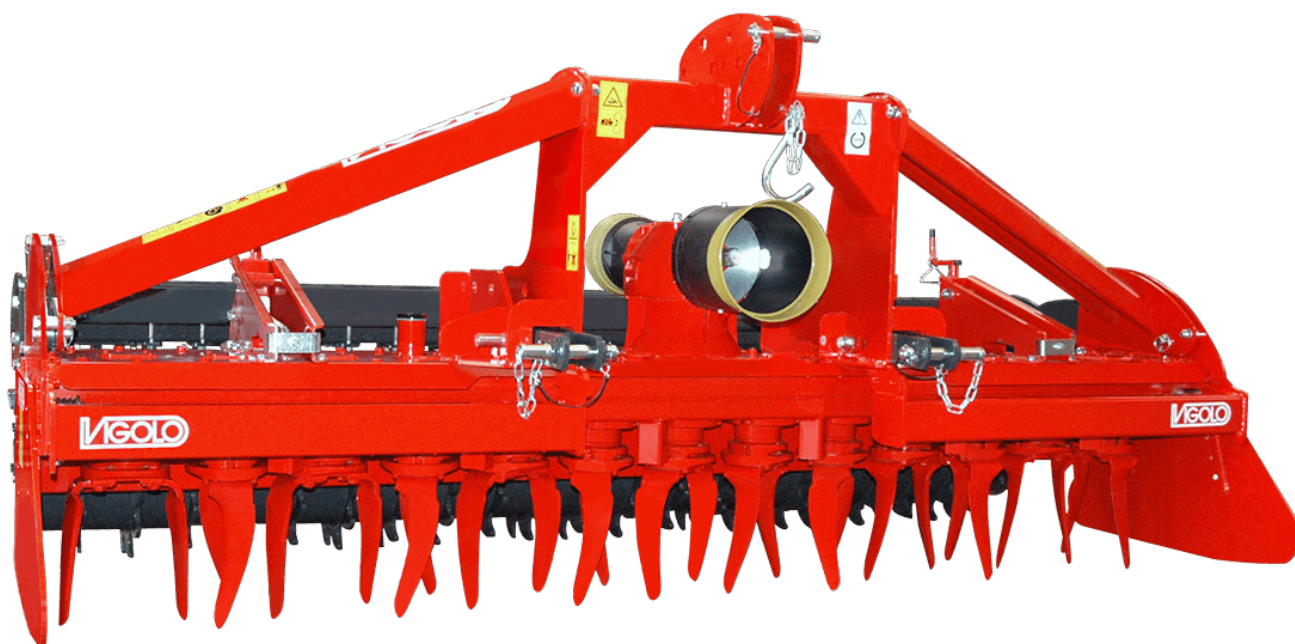

Dotazione standard


- Attacco rinforzato 3 punti universale ISO a forcella oscillante 2^a categoria (perni 2^a/3^a cat)
- Riduttore centrale monovelocità 540'/540'eco mod. Vigolo A8, 2 pto (VX 250/300)
- Riduttore centrale monovelocità 540'eco/1000' mod. Vigolo G7, 2 pto (VX 320-400)
- Struttura trasmissione a doppio corpo
- Corpo trasmissione ad ingranaggi e alberi cementati e temperati
- Fiancate laterali ammortizzate e regolabili in altezza
- Barra livellatrice ammortizzata posteriore
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Tiranti laterali rinforzati (VX 300-400)
- Predisposizione per attacco seminatrice (ASM e ASI N)
- Cardano centrale a frizione a dischi (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com

Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures
Mesures couteaux













A	320	mm
B	90	mm
C	14	mm
D	50	mm
E Ø	16,5	mm



215

Cuscinetti conici a rulli a bagno d'olio
Oil-immersed Tapered roller bearings
Ölbad Kegelrollerlager
Roulements coniques à bain d'huile



Mod.	 Lavoro	 Ingombro	 HP min - max	 N°	 540' 1000'	 540' ECO	 540' - 1000'	 Rullo Export	 Rullo Spuntori Rullo Spirale	 Rullo Packer Ø 323 / 470	 Rullo Packer Ø 355 / 500	 Rullo Packer Ø 406 / 550	
VX 250	2530	2545	60 - 160	11	340	-	472	280 - 510	860	960	1060	1110	1280
VX 300	2980	2995	80 - 160	13	340	-	472	280 - 510	1170	1260	1350	1410	1460
VX 320	3145	3190	100 - 180	14	-	395	-	280 - 510	1250	1340	1430	1500	1550
VX 340	3360	3405	110 - 180	15	-	395	-	280 - 510	1310	1400	1490	1560	1620
VX 360	3575	3620	120 - 180	16	-	395	-	280 - 510	1390	1480	1570	1650	1730
VX 380	3790	3835	120 - 180	17	-	395	-	280 - 510	1440	1530	1620	1700	1660
VX 400	4005	4055	120 - 180	18	-	395	-	280 - 510	1500	1590	1680	1760	1840

VIGOLO Srl Unipersonale

Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale
Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237
www.vigolo.com - info@vigolo.com